




## セラミックス芯出しバー

## 【写真】



## 【仕様表】

型式	製品内容（仕様）
CER-10	ストレートシャンクΦ10 測定子Φ10 全長84mm
CER-32A	シャンクφ32 測定子φ10 全長104mm
CEZ-10	シャンクφ10（中心部φ19） 測定子φ10 全長80mm

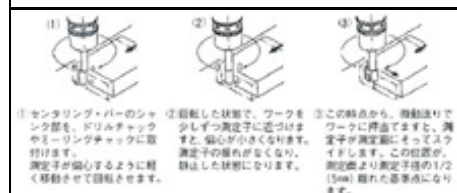

セラミック測定子が磁気を遮断し、鉄粉、キリ粉等が付着しません。また、耐摩耗性に変優れています。

・X・Y軸の基準位置を±0.002mmの高精度で検出。

繰返し精度: ±0.002mm  
 材質: ジルコニア（測定子）・SKS（シャンク）  
 硬度: HRC58°（シャンク）